

# Recomendaciones generales para instalación de pisos

Pisos laminados de Madera

## Limpieza, cuidado y conservación



Limpiar en seco con una escoba de pelos o con una aspiradora. Fregar con el limpiador K-Floor o un detergente para suelos laminados (véase HOJA INFORMATIVA DE KAINDL 15 y 19).


Coloque deslizadores de fieltro en las patas de los muebles. Condiciones ambientales ideales 20-22°C, humedad relativa 50-60%, las ruedas de los muebles móviles deben ser blandas (tipo W).

## Cómo evitar la suciedad




Cómo evitar la suciedad.

## Reparación de pequeños daños.

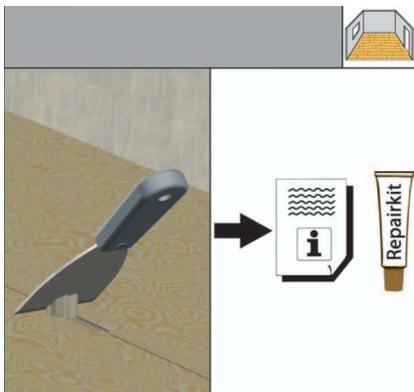


Si aparecen pequeños daños como grietas o hendiduras, puede repararlos usted mismo utilizando el kit de reparación Colorfill del mismo color. Con este, la calidad del suelo no se verá afectada. Si se trata de daños mayores, estos tendrán que ser reparados por un profesional especializado.

## Productos sin amortiguación del ruido por pisadas

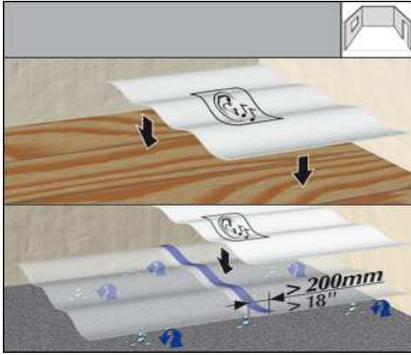


Base del suelo de madera: (Amortiguación del ruido por pisadas) – Suelo laminado  
Base del suelo de tipo mineral: Barrera de vapor – (Amortiguación del ruido por pisadas) – Suelo laminado

## Reparación de pequeños daños.

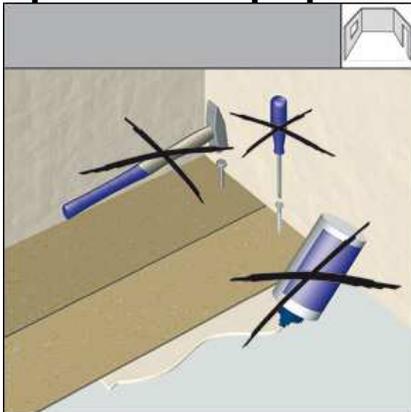


No se fija a la capa base del suelo


Máxima superficie de colocación en una pieza: 8 x 10 m

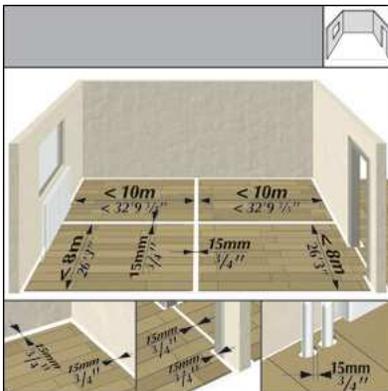


Distancias hasta las partes fijas de la sala:  
mín.  
1,5 mm/m  
Entre las juntas de contracción de la estancia  
de mín.  
1,5 m

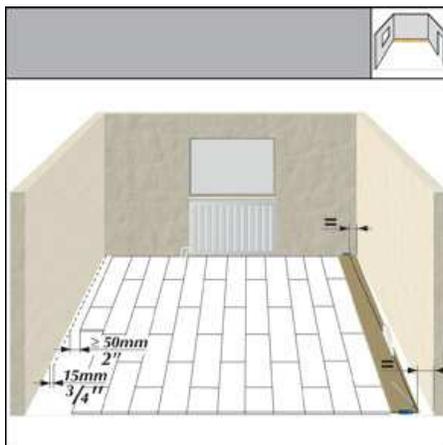


Corte la primera fila de paneles de forma que quede paralela a la pared. La última fila de paneles debe tener, como mínimo, 50 mm de ancho.

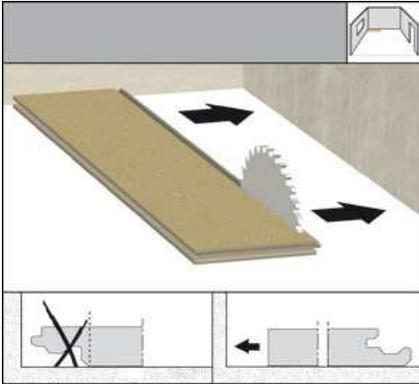


Retire la lengüeta de la primera fila de paneles y coloque esa cara en dirección a la pared.

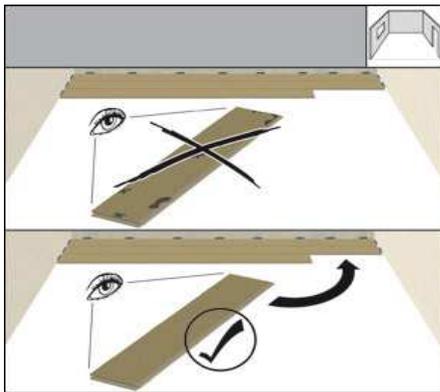


Selección de los paneles defectuosos.

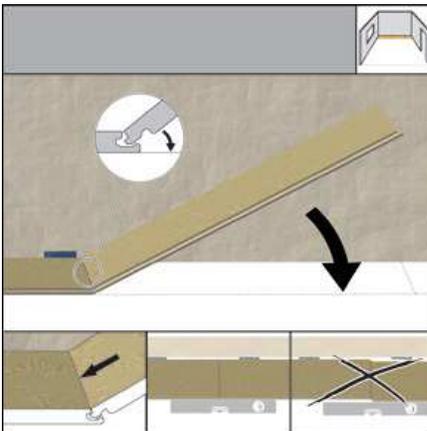

Primera fila:  
Coloque los paneles en un ángulo de unos 25° aproximadamente y gírelo hacia dentro.

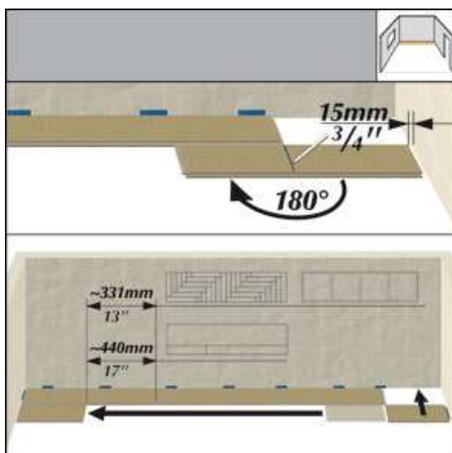


Marque el último panel de la primera fila. Desplazamiento mínimo de la junta transversal en la siguiente fila.

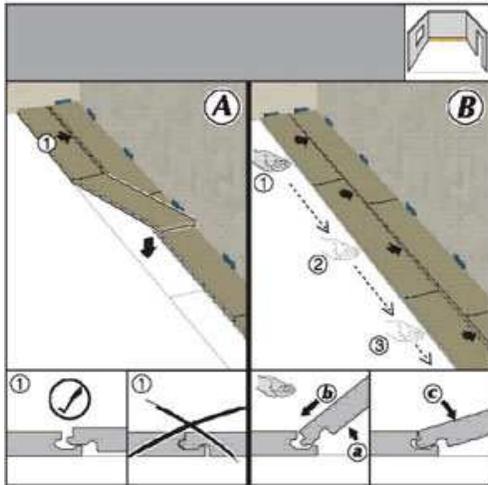


(A) Una los paneles de la segunda fila por la parte corta a lo largo de toda la estancia; para ello colóquelos sobre la ranura inferior de la primera fila, pero no los bloquee.  
 (B) Ahora empiece a unir la parte longitudinal de los paneles de izquierda a derecha con la primera fila, como si se tratara de una cremallera.

Para hacer esto:


- a. Levante los paneles
- b. Inserte la lengüeta en la ranura
- c. Baje los paneles

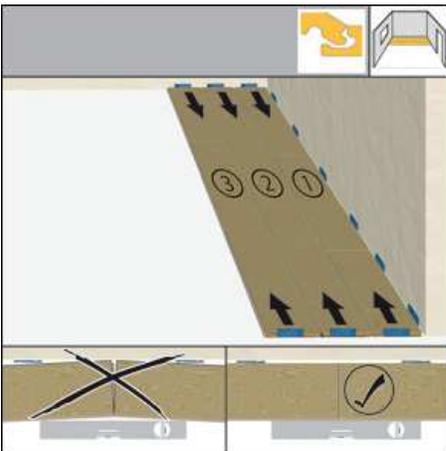

Fíjelo a las paredes utilizando un separador, alinee la fila de forma recta.

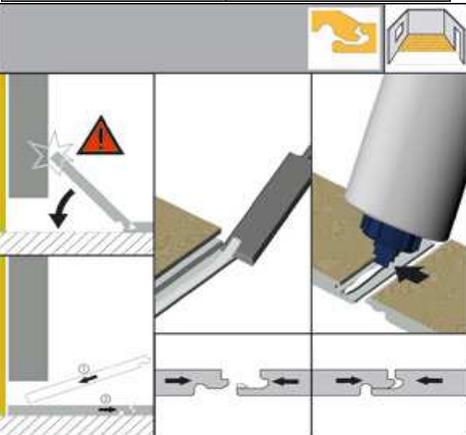


Si no puede girar los paneles hacia dentro, por ejemplo en la zona inferior del marco de la puerta, de los radiadores, muebles. Retire el tope inmovilizador, aplíquese cola y una los paneles.

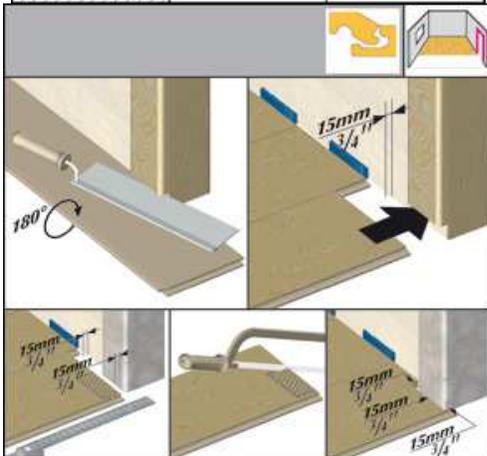


Instalación en los marcos de las puertas:  
 Distancia mínima 15 mm

Instalación en marcos de puertas de metal:  
 Distancia mínima 15 mm

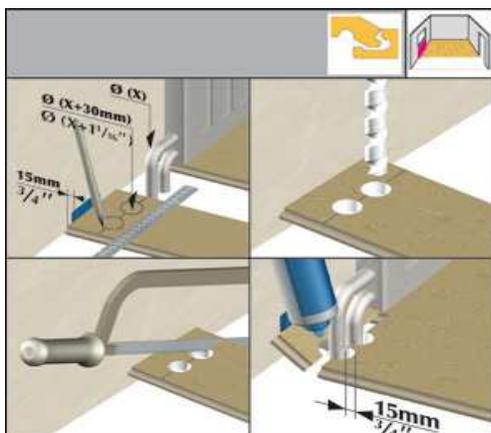


Instalación cerca de los tubos de los radiadores:  
Distancia mínima 1,5 mm/m

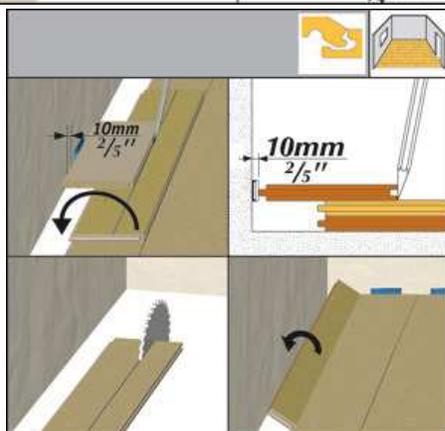

Coloque un panel justo en la penúltima fila. Con una pieza sobrante (de ancho original) mantenga la distancia entre la pared y el panel.


Corte el panel longitudinalmente. Retire los bordes longitudinales, distancia mínima: 1,5 mm/m

### No es apto para estancias húmedas

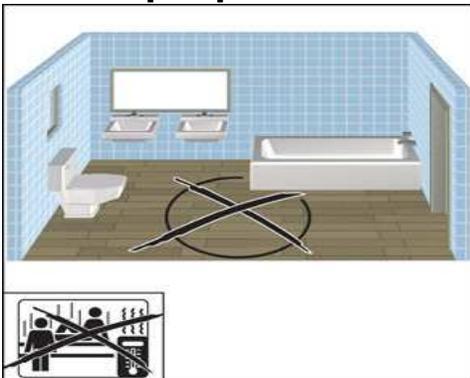


No es apto para estancias húmedas. El suelo laminado está compuesto principalmente de madera. La exposición de forma continuada a la humedad puede dañar el suelo laminado de forma irreparable.

### Dirección de la colocación

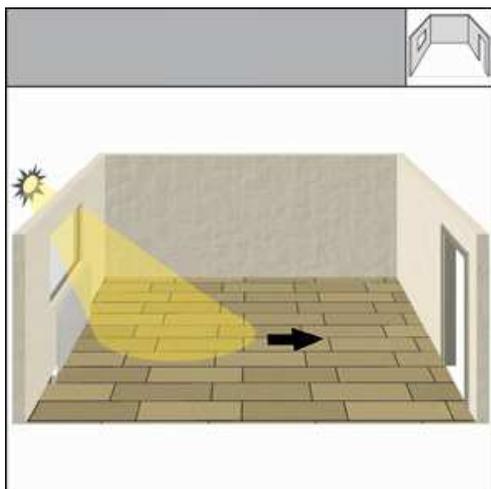

Se recomienda que la dirección de la colocación se realice longitudinalmente con respecto a la fuente principal de luz.

## Selección de los paneles defectuosos

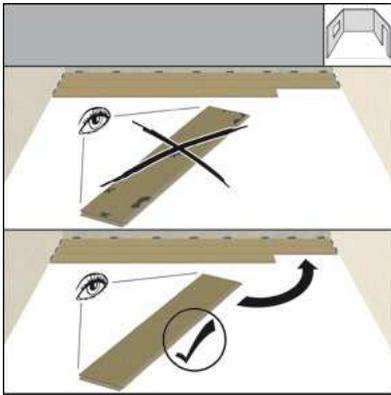


Selección de los paneles defectuosos.

Colocación con desplazamiento ,  
[Tamaño del panel 1380 x 193mm](#)


Colocación con desplazamiento,  
[Tamaño del panel 1324 x 329mm](#)

## Colocación con desplazamiento – Tamaño 1380 x 116 mm y 193

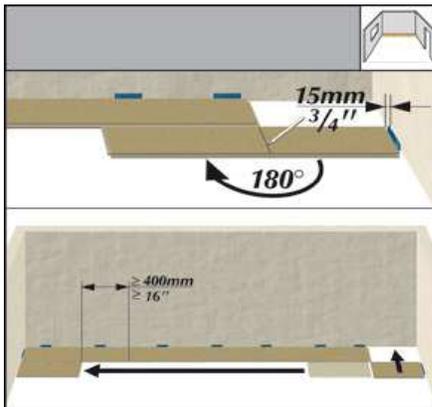


Marque el último panel de la primera fila.  
Desplazamiento mínimo de la junta  
transversal en la siguiente fila.

## Colocación con desplazamiento – Tamaño 920x 90 mm

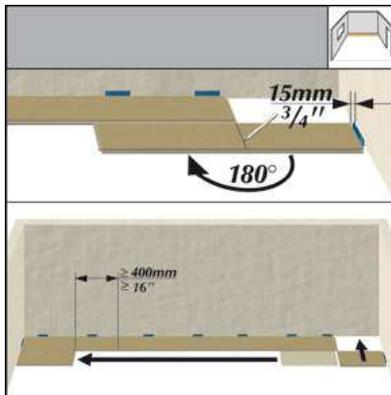

Marque el último panel de la primera fila.  
Desplazamiento mínimo de la junta  
transversal en la siguiente fila.

## Colocación con desplazamiento – Tamaño 1324x 329 mm

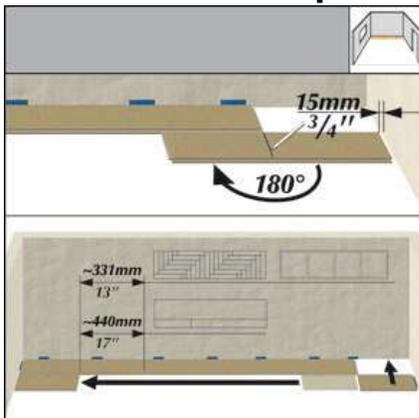

Marque el último panel de la primera fila.  
Desplazamiento mínimo de la junta  
transversal en la siguiente fila

## Tolerancias en los diseños de espigas, baldosas y pizarra.

D37800 D37801 D37802 D37803 D37804	
D37820 D37821 D37822 D37510	
D37520 D37530 D37531 D37540	
$X = 1324 \begin{pmatrix} +1\text{mm} \\ -3\text{mm} \end{pmatrix} \quad 52'' \begin{pmatrix} +1'' \\ -1/8'' \end{pmatrix}$	

Tolerancias en los sistemas de diseños:

Baldosas (B) / Espiga (E) / Pizarra.



**Procontratista**

